
F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

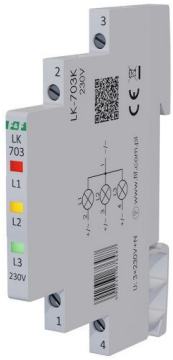

LK-703K

Lampka kontrolna zasilania 1/3S 3xLED - 3 kolory

Index: LK-703K

Lampka kontrolna **slim** LK-703K w wyjątkowo **wąskiej obudowie** służy **do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci 3-fazowej.**

LED czerwony-żółty-zielony

5 902431 676487

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Niewielki rozmiar obudowy (szerokość 6,2 mm) pozwala na zaoszczędzenie miejsca w rozdzielni.

Obecność napięcia w fazie sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej diody LED włączonej w obwód tej fazy.

W przypadku, gdy przed punktem podłączenia lampki do sieci zainstalowany jest bezpiecznik nadprądowy równy lub większy niż 25 A, obwód podłączenia lampki należy dobezpieczyć bezpiecznikiem nie większym niż 6 A.

Rodzaje lampek kontrolnych LK-703

Index	Kolor	Napięcie	Instrukcja
			
LK-703G-24V	3 x zielony	3×24 V+N	Pobierz
LK-703G-110V	3 x zielony	3×110 V+N	Pobierz





LK-703G-230V 3 x zielony 3×230 V+N Pobierz



LK-703R-24V 3 x czerwony 3×24 V+N Pobierz



LK-703R-110V 3 x czerwony 3×110 V+N Pobierz



LK-703R-230V 3 x czerwony 3×230 V+N Pobierz

LK-703Y-24V 3 x żółty 3×24 V+N Pobierz





LK-703Y-110V 3 x żółty 3×110 V+N Pobierz



LK-703Y-230V 3 x żółty 3×230 V+N Pobierz



LK-703K-24V czerwony żółty zielony 3×24 V+N Pobierz



LK-703K-110V czerwony żółty zielony 3×110 V+N Pobierz

LK-703K-230V czerwony żółty zielony 3×230 V+N Pobierz



DANE TECHNICZNE

Głębokość wbudowania	65 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0,3
Napięcie znamionowe	230 V
Maksymalna moc źródła światła	0,45 W
Kolor klosza	Inne
Źródło światła	LED
Trzonek źródła światła	Inne
Rodzaj napięcia	AC
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl